

BOYU®

серия FP-08 – FP-58

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ
С РЕГУЛИРОВКОЙ ПОТОКА И ПАТРУБКАМИ ПОД ШЛАНГ



FP-08



FP-18



FP-28



FP-38



FP-48




FP-58

Комплектуются резьбовыми патрубками под шланги:
FP-08, FP-28, FP-38 – под один диаметр, FP-18, FP-48, FP-58 – под три разных диаметра



Современная розничная упаковка

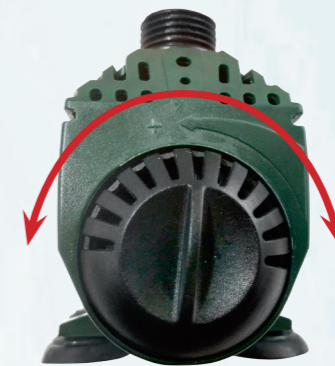

Плавная регулировка потока



Импеллер с осью из нержавеющей стали и фторопластовыми подшипниками



Удобная конструкция – легко открыть, легко промыть, легко почистить

Модель	Мощность, Вт	Производительность, л/час	Максим. высота подъёма, м	Наличие регулятора потока	Диаметры патрубка под шланг, мм	Масса, кг	Габаритные размеры, мм
FP-08	5,0	300	0,35	есть	Ø12	0,200	76 x 49 x 62
FP-18	7,5	750	0,5	есть	Ø10, Ø13, Ø21	0,345	95 x 69 x 80
FP-28	11,5	950	1,0	есть	Ø15	0,375	95 x 69 x 80
FP-38	19	1350	1,0	есть	Ø15	0,490	111 x 75 x 93
FP-48	27	2100	1,3	есть	Ø13, Ø20, Ø25	0,910	136 x 98 x 110
FP-58	41	2500	1,6	есть	Ø13, Ø20, Ø25	0,910	136 x 98 x 110

График производительности насосов FP-*8

