



серия СТ

МАЛОШУМНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ДИАФРАГМОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ




Минимальный уровень шума



Качественная и яркая розничная упаковка, содержащая информацию

Комплектация:

СТ-101/101B/201/201 – БЕЗ шлангов и распылителей
СТ-402 – 4 м шланга, 2 распылителя, 1 тройник
СТ-404 – 8 м шланга, 4 распылителя, 1 тройник

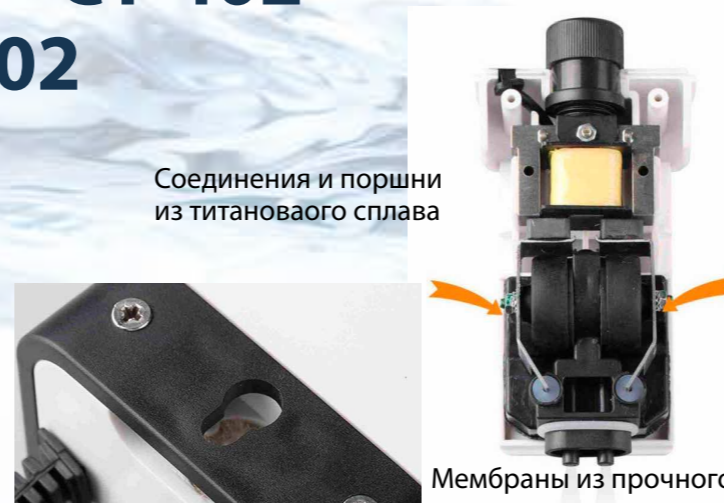



Соединения и поршни из титанового сплава

Мембраны из прочного эластичного материала

Возможность крепления на вертикальную поверхность

Выходные патрубки из коррозионно стойкой нержавеющей стали (только в СТ-402 и СТ-404)

Обмотки двигателя из чистой меди

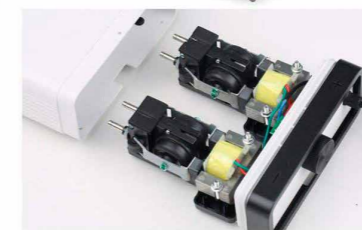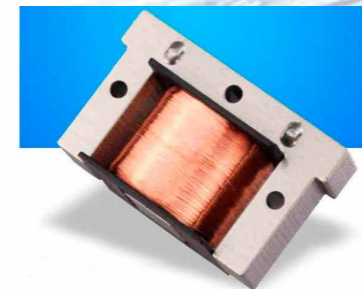

Два независимых силовых агрегата

Плавная регулировка воздушного потока



Двойная система шумоподавления



В моделях СТ-101/101B/201/202 шланги, распылители и обратные клапаны в комплект НЕ ВХОДЯТ!



Модель	Потребляемая мощность, Вт	Производительность, л/мин воздуха	Создаваемое давление, МПа	Кол-во каналов	Материал выходного патрубка	Габаритные размеры, мм	Массы, г
СТ-101	3	1,5	0,015	1	пластик	125 x 63 x 52	320
СТ-101B	3,5	2,5	0,016	1	пластик	125 x 63 x 52	330
СТ-201	4	1,5	0,012	1	пластик	133 x 70 x 66	350
СТ-202	4	2 x 1,5	0,015	2	пластик	133 x 70 x 66	400
СТ-402	4	2 x 2,8	0,016	2	нерж.сталь	173 x 80 x 70	750
СТ-404	8	4 x 2,8	0,016	4	нерж.сталь	173 x 160 x 70	1300