



HW-504

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ



Удобная и надёжная ручка для переноски



Система лёгкого и аккуратного открывания



Прочный пластиковый кожух-канал для УФ-лампы стерилизатора:
– защита кварцевой УФ-лампы от механических повреждений;
– защита глаз от вредного УФ-излучения.



Система из 3 (в HW-507) или 4 (в HW-504) удобных корзин для фильтрующих материалов позволяет комбинировать любые субстраты (приобретаются отдельно):



HW-507

ВНЕШНИЕ КАНИСТРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Оригинальные инженерные решения



Магнитная система блокировки УФ для защиты глаз от вредного излучения
Для работы УФ-лампы необходимо совместить метки!



Выключатель и индикатор УФ-лампы полностью герметичный, расположен под надёжной силиконовой защитой. Гарантия от попадания влаги.



Удобная система крепления кожуха УФ-лампы позволяет снимать и надевать его одной рукой.




Регулируемый скиммер на заборной линии – удачное решение для борьбы с плёнкой на поверхности воды (только в HW-507)

Синтепоновые вкладыши в каждой корзине (входят в комплектацию)



Раздельные шнуры электропитания для помпы и УФ-стерилизатора

Схема подключения заборной и выходной магистралей внешнего фильтра SunSun HW-504 с входящей в комплектацию помпой LP-1000G, расположенной внутри аквариума

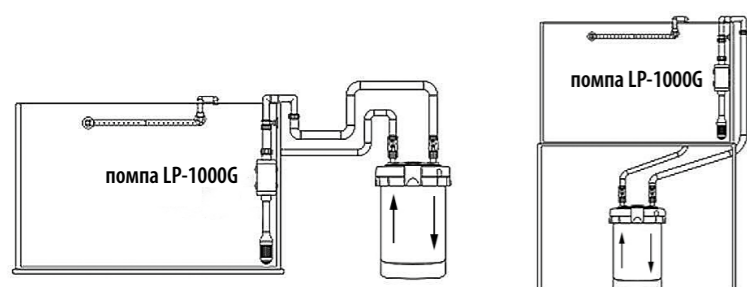

Эффективные внешние фильтры для морских и пресноводных аквариумов

HW-504A, HW-504B, HW-507A, HW-507B

Модель	Производительность, л/час	Потребляемая мощность, Вт	Наличие УФ-стерилизатора	Расположение помпы	Материал оси ротора	Высота подъёма, м	Длина и диаметр шлангов (вход и выход)	Число корзин	Объём канистры, л	Длина кабеля, м	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Объём аквариума, л
HW-504A	1000	14	Нет	внешняя, на заборной магистрали	металл	1,1	Вход – 1,8 м, Ø 16/20 мм; Выход – 1,5 м, Ø 12/15 мм	4	≈ 8	1,8	3,5	305 x 205 x 335	150 – 350
HW-504B	1000	14	Есть, 5 Вт	внешняя, на заборной магистрали	металл	1,1	Вход – 1,8 м, Ø 16/20 мм; Выход – 1,5 м, Ø 12/15 мм	4	≈ 8	1,8	3,8	305 x 205 x 335	150 – 350
HW-507A	1000	15	Нет	встроена в крышку	керамика	1,4	Вход и выход – 1,8 м, Ø 16/20 мм	3	≈ 12	1,8	3,5	325 x 245 x 405	250 – 500
HW-507B	1000	15	Есть, 9 Вт	встроена в крышку	керамика	1,4	Вход и выход – 1,8 м, Ø 16/20 мм	3	≈ 12	1,8	3,5	325 x 245 x 405	250 – 500