

# BOYU®

HI TECH! ECO!



Бесшумный фильтр – гарантия тишины!



**DNG-520/520A**



**DNG-460/460A**



**DNG-410/410A**


## серия DNG

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КАНИСТРОВЫЕ ВНЕШНИЕ ФИЛЬТРЫ С УФ-СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ И МНОГООРУБЕНЧАТОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ

Инновационный импеллер с гибкими эллиптическими сдвоенными лопастями обеспечивает плавный мягкий старт и бесшумную работу фильтра, быстрое освобождение от пузырьков воздуха и ламинарность потока. Фторопластовые подшипники скольжения и керамическая ось гарантируют отличную работу фильтра как в пресной, так и в морской воде!



Сетчатые корзины для наполнителей. В комплекте – синтепоновый вкладыш, крупнопористая губка, упаковка керамических микропористых шаров (500 г)

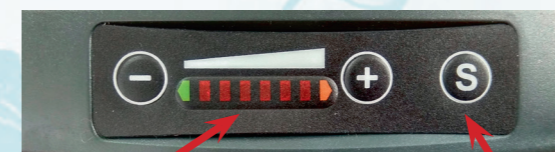

Плавная регулировка производительности

Кнопка «СТАРТ»



Яркая и информативная розничная упаковка

### Комплектация:

- Два шланга Ø16/22 мм по 1500 мм каждый;
- Две J-образные трубки на вход и выход;
- Решётчатый водозаборник на всасывающую линию;
- Двухсекционная флейта 2 x 40 см по 6 отверстий Ø3 мм в каждой секции;



- 4 резиновых присоски с держателями для трубок;
- угловой фитинг;
- 3 соединительных муфты;
- Блок питания 24 В;
- Сетевой кабель;
- 2 запорных крана;
- инструкция по эксплуатации.



УФ-лампа встроена в головку фильтра (кроме моделей с индексом «А»).



Схема подключения и схема циркуляции воды

Модель	Производительность, л/час	Мощность помпы, Ватт	Высота подъема воды, м	Мощность УФ-лампы, Ватт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм	Рекомендуемый объём аквариума, л
DNG-410	300 – 1610	30	0,5 – 3,0	3	7,100	240 x 240 x 411	100 – 400
DNG-410A	300 – 1610	30	0,5 – 3,0	–	7,100	240 x 240 x 411	100 – 400
DNG-460	300 – 1610	30	0,5 – 3,0	3	7,850	240 x 240 x 465	120 – 480
DNG-460A	300 – 1610	30	0,5 – 3,0	–	7,850	240 x 240 x 465	120 – 480
DNG-520	300 – 1610	30	0,5 – 3,0	3	8,500	240 x 240 x 521	150 – 550
DNG-520A	300 – 1610	30	0,5 – 3,0	–	8,500	240 x 240 x 521	150 – 550